

# KCP 28ZX-120



## KCP ČERPADLA BETONU



### ■ SPECIFIKACE VÝLOŽNÍKU

Svislý dosah výložníku	<b>27,8 m</b>
Vodorovný dosah výložníku	<b>24 m</b>
Dosah výložníku od kabiny	<b>21,4 m</b>
Výška pro rozevření výložníku	<b>6,5 m</b>
Rotace výložníku	<b>370°</b>
Regulační proporc. ventil	<b>HAWE</b>
Ovládání výložníku	<b>Ano</b>
Dálkové ovládání	<b>HBC - standard</b>
Vodní čerpadlo	<b>GRUNDFOS</b>
Tlak/dodávka	<b>20 bar/120 l/min</b>
Vnitřní průměr potrubí	<b>125 mm</b>
Délka koncové hadice	<b>3 m</b>
Přední opěry – rozpětí	<b>X – 5,8 m</b>
Zadní opěry – rozpětí	<b>T – 2,74 m</b>
Maximální váha nástavby	<b>13 000 kg</b>

### ■ SPECIFIKACE ČERPADLA


Max. dodávka směsi	<b>120 m<sup>3</sup>/h</b>
Regulace dodávky	<b>20–120 m<sup>3</sup>/h</b>
Hlavní pracovní válec	<b>230 x 1800 mm</b>
Hlav. prac. vál. provedení	<b>Tvrdochrom</b>
Počet zdvihů	<b>23,5/min</b>
Tlak na straně táhla	<b>69 bar</b>
Kapacita násypky	<b>0,6 m<sup>3</sup></b>
Mazací systém násypky	<b>Cent. mazání</b>
Rozměr S-trubice	<b>200 x 180 mm</b>
Prac. tlak. hydrauliky	<b>350 bar</b>
Hlavní čerpadlo hydrauliky	KAWASAKI – <b>K3V180S</b> REXROTH – <b>A11VO190</b>

### ■ SPECIFIKACE PODVOZKU

Dostupné podvozky

ASTRA, DAEWOO, DAF, HYUNDAI, IVECO, MACK, MAN, MAZ, MERCEDES, MR SCANIA, TATRA, VOLVO

### ■ PRACOVNÍ DIAGRAM

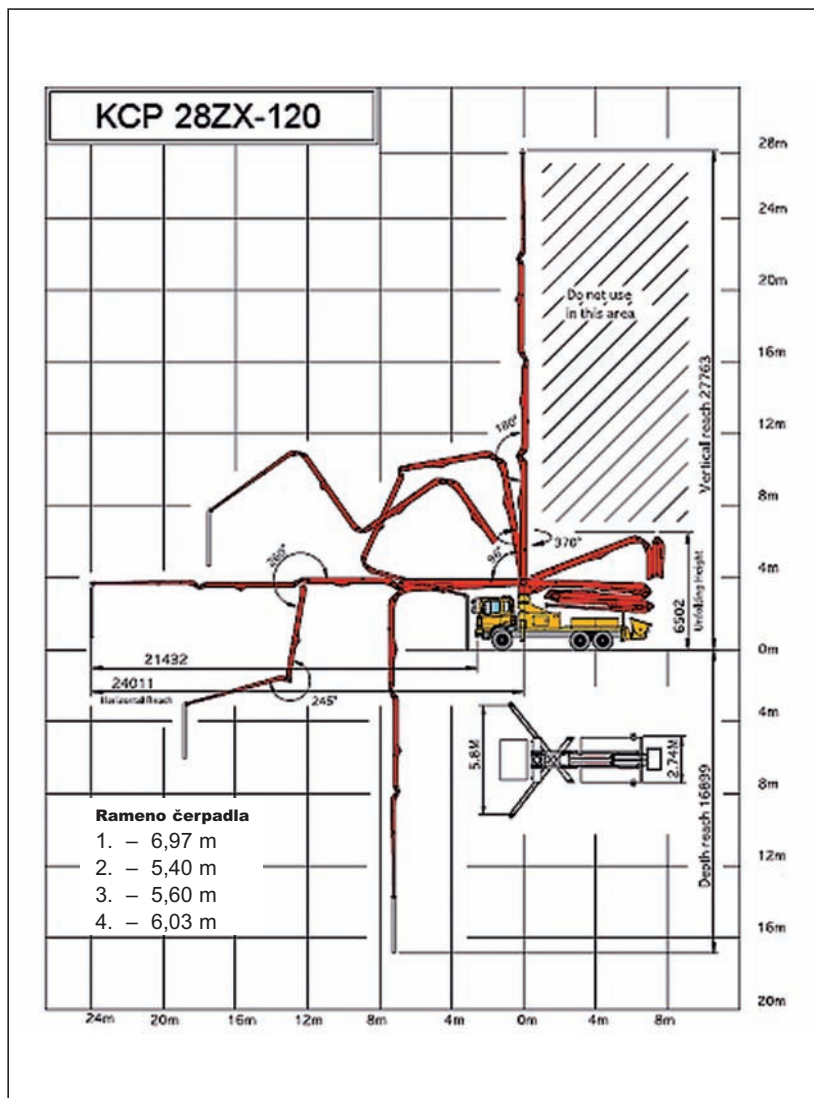

### ■ ROZMĚRY

