


JEDNOPLÁŠŤOVÁ TRUBKA **ECO750** VYSOCE ODOLNÁ PROTI OPOTŘEBENÍ PATENTOVĚ CHRÁNĚNÝ VÝROBEK

NOVÁ ŘADA PRODUKTŮ FIRMY **KCP**, VYVINUTÝCH A VYRÁBĚNÝCH FIRMOU **TMC**. VÝROBEK SPLŇUJE PARAMETRY V OTĚRU, PRUŽNOSTI I HOUŽEVNATOSTI. ŽIVOTNOST JE DELŠÍ NEŽ **60.000m³** - PODLE POUŽITÍ.


Trubka **ECO750** - vlastnosti



" A " Detail : Spirálová struktura (jako pružina)

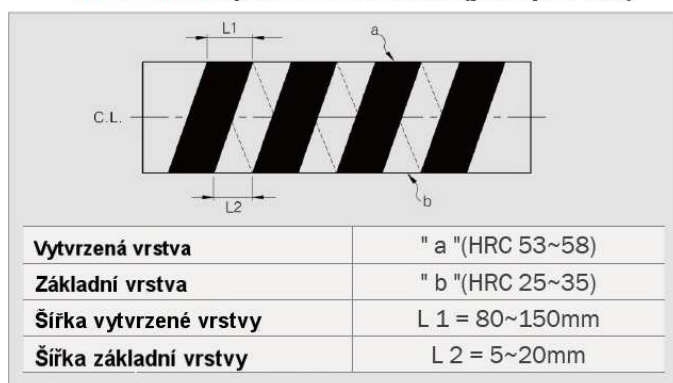

" B " Detail

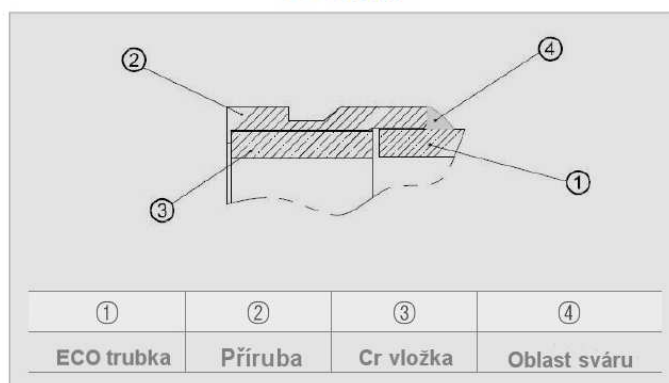

TRUBKA - **ECO750** PŘED ZAPOČETÍM TESTU viz č.1 A V PRŮBĚHU TESTU viz č.2

1. kontrola



2. kontrola – po odpracování **67.986m³**



TEST PROKÁZAL:

1. ZÁKLADNÍ TRUBKA O SÍLE STĚNY **5,8mm** ÚBYTEK OTĚREM cca **2,05-2,42mm**, COŽ ODPOVÍDÁ ÚBYTKU TLOUŠTKY STĚNY V ROZMEZÍ **35-40%**
2. TRUBKA VÝLOŽNÍKU O SÍLE STĚNY **4mm** ÚBYTEK OTĚREM cca **1,08-1,65mm**, COŽ ODPOVÍDÁ ÚBYTKU TLOUŠTKY STĚNY V ROZMEZÍ **35-40%**



KCPPUMP s.r.o. – Vysokov 140 - 549 12 Náchod - Vysokov – **CZECH REPUBLIC**
T/F:+420 491482423, +420 777764605, e-mail: obchod@kcppump.cz - www.kcppump.cz

ORIENTAČNÍ SPECIFIKACE DODÁVANÝCH TRUBEK

TRUBKA TYP 5“:	ECO750 - VÝLOŽNÍK	ECO750 - ZÁKLADNÍ
SÍLA STĚNY:	4.0mm	5.8mm
VYTVRZENÁ VRSTVA:	HRC 53-58 (HV 560-660)	
ZÁKLADNÍ VRSTVA:	HRC 35 (HV 350)	
VÁHY TRUBEK:		
L - 3000mm	40.6kg	59.6kg
L - 2500mm	33.8kg	49.7kg
L - 2000mm	27.1kg	39.7kg
L - 1000mm	13.5kg	19.9kg
L - 500mm	6.8kg	9.9kg
MINIMÁLNÍ ŽIVOTNOST	≥ 60.000m³	≥ 60.000m³

JEDNOPLÁŠŤOVÁ TRUBKA - **ECO750** - JEJÍ POUŽITÍ JE DOPORUČENO V CELÉM ROZSAHU ČERPÁNÍ ČERPATELNÝCH BETONOVÝCH SMĚSÍ V BĚŽNÝCH I NÁROČNÝCH PODMÍNKÁCH